


## BP 4 DEEP WELL

Tauchdruckpumpe BP 4 Deep Well - ideal zur Nutzung von Grundwasser aus (Tief-)Brunnen. Mit robustem Edelstahlgehäuse, Abstandsfuß als Installationshilfe und separatem Ein-/Ausschalter.



### Bestell-Nr.

1.645-421.0

- Max. Fördermenge < 4600 l/h, Förderhöhe 43 m, Druck bis max. 1,1 bar
- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl, Kabellänge 15 m
- Schlauchanschlussstück, Befestigungsseil 15 m

### Technische Daten

|                                   |     |                 |
|-----------------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code                          |     | 4039784873308   |
| Nennleistungsaufnahme             | W   | 700             |
| Fördermenge max.                  | l/h | < 4600          |
| Förderhöhe                        | m   | 43              |
| Druck                             | bar | max. 4,3        |
| Eintauchtiefe                     | m   | max. 12         |
| Minstdurchmesser des Brunnenrohrs | mm  | 150             |
| Fördertemperatur                  | °C  | max. 35         |
| Anschlussgewinde                  |     | G1              |
| Anschlusskabel                    | m   | 15              |
| Spannung                          | V   | 230             |
| Frequenz                          | Hz  | 50              |
| Farbe                             |     | Silber          |
| Gewicht ohne Zubehör              | kg  | 7,1             |
| Gewicht inkl. Verpackung          | kg  | 11,5            |
| Abmessungen (L × B × H)           | mm  | 105 × 105 × 710 |

### Lieferumfang

Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle  
inklusive Befestigungsseil 15 m


### Ausstattung

Integriertes Rückschlagventil  
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl  
Abstandsfuß als Installationshilfe  
Integrierter Vorfilter  
Möglichkeit zur Seilbefestigung  
Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende



## Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl

- Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit.

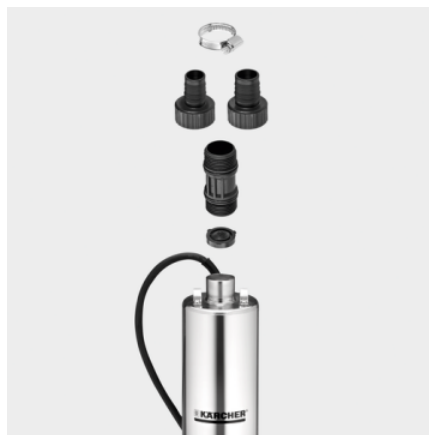

## Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil

- Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.



## Abstandsfuß als Installationshilfe

- Zuverlässiger Schutz vor Schmutz beim Ablassen und Installieren der Pumpe.

## ZUBEHÖR VON BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



|                                                       |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ADAPTER / ANSCHLÜSSE                                  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Adapter Anschluss                                     | 1 | 6.997-473.0 | Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.                                                                                                         | ■ |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein    | 2 | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                                                             | ■ |
| Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1        | 3 | 2.997-120.0 | Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehörern anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.                                                 | □ |
| 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1               | 4 | 6.997-474.0 | Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.                                                                                                 | □ |
| Anschlusssatz Basic                                   | 5 | 6.997-358.0 | Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.                                                    | □ |
| Anschlusssatz Premium                                 | 6 | 6.997-340.0 |                                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| SONSTIGES                                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Trockenlaufsicherung                                  | 7 | 6.997-355.0 | Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.                                                             | □ |
| Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | 8 | 6.997-357.0 | Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.