

## SP 22.000 FLOOD BOX

Die Kärcher SP 22.000 Flood Box für Ernstfälle wie Überschwemmungen oder Hochwasser: mit Schmutzwasserpumpe, Gewebeschlauch und grobmaschiger Tragebox, die als Vorfilter genutzt werden kann.



### Bestell-Nr.

1.645-853.0

- Max. Fördermenge < 22.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
- Keramische Gleitringdichtung, Schwimmerschalter, Quick Connect-Anschluss
- Schlauchanschlussstück, 10-m-Gewebeschlauch, Kunststoffbox

### Technische Daten

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code                    |     | 4054278999227       |
| Nennleistungsaufnahme       | W   | 750                 |
| Fördermenge max.            | l/h | < 22000             |
| Fördertemperatur            | °C  | max. 35             |
| Förderhöhe                  | m   | 8                   |
| Druck                       | bar | max. 0,8            |
| Korngröße                   | mm  | max. 30             |
| Eintauchtiefe               | m   | max. 7              |
| Min. Restwasser, manuell    | mm  | 35                  |
| Restwasserhöhe              | mm  | 35                  |
| Anschlussgewinde            |     | G1 1/2              |
| Anschlussgewinde Druckseite |     | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel              | m   | 10                  |
| Spannung                    | V   | 230 - 240           |
| Frequenz                    | Hz  | 50                  |
| Farbe                       |     | Gelb                |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg  | 6,5                 |
| Gewicht inkl. Verpackung    | kg  | 9,6                 |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm  | 230 x 291 x 354     |

### Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: 1", 1 1/4", 1 1/2"  
Inkl. 10 m Gewebeschlauchset (1 1/4")  
Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme


### Ausstattung

Komfortabler Tragegriff  
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect  
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer  
Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter  
Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel  
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent  
Keramische Gleitringdichtung



## Ready-to-use Tauchpumpen-Set

- Box enthält alles für den schnellen und anspruchsvollen Einsatz in schmutzigem Wasser.

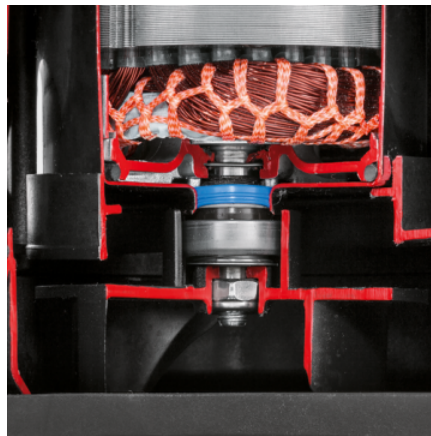

## Keramische Gleitringdichtung


- Für eine extra lange Lebensdauer.



## Praktische Kunststoffbox mit Maschen

- Pumpenbox fungiert als Tragebox sowie als zusätzlicher Vorfilter bei besonders hohem Verschmutzungsgrad.

ZUBEHÖR VON SP 22.000 FLOOD BOX  
1.645-853.0

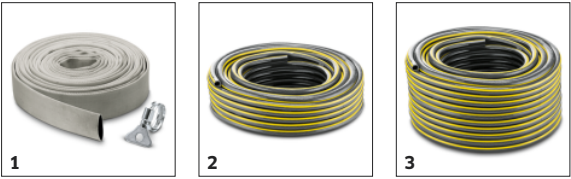

|                                      |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SONSTIGES                            |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Gewebeslauchset                      | 1 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.            | ■                        |
| SCHLÄUCHE                            |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 2 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | 3 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.