

## NT 75/2 AP ME TC

Leistungstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.



Bestell-Nr.

1.667-292.0

- 75-l-Edelstahlbehälter, 2 Turbinen, Schubbügel, Kippfahrgestell, Ablassschlauch
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap, elektronische Füllstandskontrolle
- Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry

### Technische Daten

|                         |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| EAN-Code                |            | 4039784727298   |
| Anzahl der Stromphasen  | Ph         | 1               |
| Spannung                | V          | 220 - 240       |
| Frequenz                | Hz         | 50 - 60         |
| Luftmenge               | l/s        | 2 × 74          |
| Vakuum                  | mbar / kPa | 254 / 25,4      |
| Behälterinhalt          | l          | 75              |
| Behältermaterial        |            | Edelstahl       |
| Aufnahmeleistung        | W          | max. 2760       |
| Standardnennweite       |            | DN 40           |
| Kabellänge              | m          | 10              |
| Schalldruckpegel        | dB(A)      | 73              |
| Farbe                   |            | Silber          |
| Gewicht ohne Zubehör    | kg         | 26              |
| Abmessungen (L × B × H) | mm         | 700 × 505 × 995 |

### Lieferumfang

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Länge Saugschlauch:            | 4 m                    |
| Krümmen:                       | Kunststoff             |
| Anzahl Saugrohre:              | 2 Stück                |
| Länge Saugrohre:               | 550 mm                 |
| Material Saugrohre:            | Edelstahl              |
| Anzahl Filtertüten:            | 1 Stück                |
| Material Filtertüte:           | Papier                 |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse: | 360 mm                 |
| Fugendüse                      |                        |
| Ablassschlauch                 | (ölbeständig)          |
| Flachfaltenfilter:             | Zellulosefasermaterial |
| Kippfahrgestell                |                        |
| Schubbügel                     |                        |

### Ausstattung

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge                     |
| Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| Stoßfester Umlaufschutz                                  |
| Schutzklasse: II                                         |
| Stopplenkrolle                                           |




## Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.



## Integrierter Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

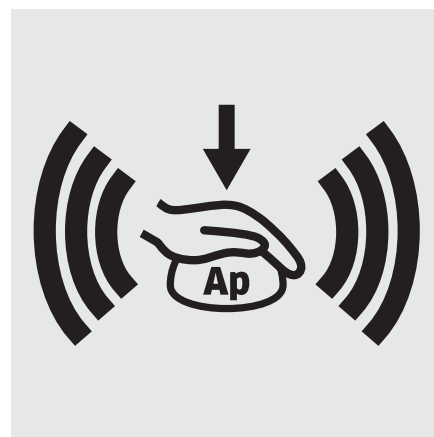

## Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



|                                                                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für NT 65/2 Ap                                                   | 1  | 6.904-283.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet für NT 65/2 Ap-Varianten zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.                    | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für NT 65/2 Ap                                                   | 2  | 6.907-449.0 | Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.                                               | □ |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für NT 65/2 Eco, NT 75/2 Ap Me Tc | 3  | 6.904-284.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.      | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Krümmen, NT, DN 40, Schlauchseite Clip 2.0                                                                       | 4  | 2.889-171.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                              | ■ |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                          | 5  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0                                                                       | 6  | 5.031-718.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                          | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0                                                   | 7  | 5.031-939.0 | Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.                          | □ |
| Krümmen, NT, DN 40, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0                                                   | 8  | 5.032-427.0 | Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.                          | □ |
| <b>Krümmen sonstige</b>                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                                    | 9  | 6.900-519.0 | Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.               | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                                           | 10 | 6.903-141.0 | Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.                          | □ |
| Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                                    | 11 | 6.900-276.0 | Krümmen aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.                  | □ |
| Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                                           | 12 | 6.902-079.0 | Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.                          | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 360 mm                                                                | 13 | 2.889-153.0 | Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm                                                          | 14 | 6.903-018.0 | Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 370 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.                | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



|                                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Bodendüsen</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm | 15 | 6.906-383.0 | Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 450 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen. Die mitgelieferten Bürststreifen und Gummilippen lassen sich leicht wechseln.            | <input type="checkbox"/>            |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm | 16 | 6.906-384.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.                              | <input type="checkbox"/>            |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 400 mm       | 17 | 2.889-117.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 400 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fugendüsen</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm                | 18 | 5.130-655.0 | Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm              | 19 | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm                    | 20 | 6.900-922.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm                    | 21 | 6.905-817.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Allzweckbürsten</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Allzweckbürste DN 35                                    | 22 | 6.903-863.0 | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Autodüse, DN 40, 90 mm                                  | 23 | 6.900-952.0 | Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.                | <input type="checkbox"/>            |
|                                                         | 24 | 2.840-095.0 | Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                          | 25 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40                | 26 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rohrabsaugdüsen</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Rohrbürste 35/100                                       | 27 | 6.903-035.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Rohrbürste 35/200                                       | 28 | 6.903-036.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



|                                                                                                                                                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>                                                                                                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                      |   |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2                                                                                             | 29 | 2.889-194.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.                | ■ |
| Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2                                  | 30 | 6.902-154.0 | Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                     | □ |
| Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV                                                            | 31 | 6.902-081.0 | Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.                           | □ |
| Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 802 IV                                                                             | 32 | 6.906-531.0 | Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.                                  | □ |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                      |   |
| Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | 33 | 6.900-514.0 | Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.                                           | □ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                      |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                      |   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                                                                                                        | 34 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                          | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                                                                                    | 35 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.          | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                                                                                                      | 36 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                            | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                                                                                           | 37 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                 | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                                                                                    | 38 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                      | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                                                                                  | 39 | 2.889-142.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                    | □ |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                                                                                                                                         | 40 | 2.889-146.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                   | □ |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0                                                                                                                                                                    | 41 | 2.889-150.0 | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.                                                                                                          | □ |
| <b>Schlauchverbindung</b>                                                                                                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                      |   |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde                                                                                                                                                                      | 42 | 6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



|                                                                                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Schlauchverbindung</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Verbindungs-<br>muffe, DN 40, mit Innengewinde                                                               | 43 | 6.900-286.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungs-<br>muffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschluss-<br>teile.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0                                                                | 44 | 2.639-873.0 | Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-<br>muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-<br>system. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungs-<br>muffe                               | 45 | 6.906-344.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                       | 46 | 4.440-678.0 | Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                                  | 47 | 6.906-279.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                                   | 48 | 6.906-321.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                      | 49 | 6.906-714.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 50 | 4.440-728.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.             | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                                  | 51 | 6.906-635.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0                              | 52 | 6.906-877.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                       |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0                                                      | 53 | 4.440-263.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                                         | 54 | 4.440-303.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0                                                     | 55 | 4.440-463.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0                                 | 56 | 4.440-466.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



|                                                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                     | 57 | 4.440-612.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0                                   | 58 | 4.440-264.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0                                   | 59 | 4.440-328.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0                                  | 60 | 4.440-467.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                      | 61 | 4.440-613.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0               | 62 | 4.440-616.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90                              | 63 | 2.885-753.0 | Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Papierfiltertüten</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC             | 64 | 6.904-285.0 | Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Flachfilter HEPA, Staubklasse H</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Flachfilter HEPA-14 (H14), Staubklasse H, aus Glasfasermaterial                           | 65 | 6.904-364.0 | Für Nass-/Trockensauger: Flachfilter HEPA-14 (H14) aus hochwertigem Glasfasermaterial. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nassfilterbeutel</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Nassfilterbeutel                                                                          | 66 | 6.904-252.0 | Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stofffilter</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2                                                       | 67 | 2.414-003.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 68 | 6.904-282.0 | Membran-/Stofffilter – BIA-C – aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Anbausatz Y-Stück</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Anbausatz Y-Stück                                                                         | 69 | 2.637-217.0 | Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                        | 70 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



|                                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40                                        | 71 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                   | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C DN 35                                                    | 72 | 5.407-112.0 | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35              | 73 | 5.407-109.0 | Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.                 | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C DN 40                                                    | 74 | 5.407-111.0 | Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, DN 26-36, elektrisch leitend              | 75 | 5.453-042.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.             | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL                                   | 76 | 5.453-048.0 | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                           | 77 | 5.453-050.0 | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35                         | 78 | 5.453-016.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                           | 79 | 5.453-026.0 | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                           | 80 | 6.902-059.0 | Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                           | 81 | 6.902-095.0 | Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduziermuffen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend                  | 82 | 5.407-108.0 | Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35                                 | 83 | 6.902-017.0 | Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehöerteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann.               | <input type="checkbox"/> |
| Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 84 | 5.407-113.0 | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 75/2 AP ME TC

### 1.667-292.0



|                                                                                                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Reduziermuffen</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32                                                                                                   | 85 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen                                                                                                  | 86 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Profireinigungsset NT DN 40                                                                                                         | 87 | 2.637-353.0 | Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse.      | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35 | 88 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.        | <input type="checkbox"/> |
| NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50                                                                                            | 89 | 2.640-760.0 | Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummisaugdüse. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me                                                                                                        | 90 | 2.863-026.0 | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0                                                                                 | 91 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN</b>                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| UBS nicht leitende Medien Tact² + Ap                                                                                                | 92 | 2.642-602.0 | Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Verlängerungskabel                                                                                                                  | 93 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.