

ID 130/22

Mobile, drehstrombetriebene Entstaubungsanlage ID 130/22 zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³). Robuste, servicefreundliche Bauweise.



Bestell-Nr.

9.982-506.0

- Sehr leises IE3-Radialgebläse
- Staubarme Entleerung, 2,2-kW-Antrieb, Filterklasse M
- 170-l-Edelstahlsammelbehälter

Technische Daten

EAN-Code		4054278003320
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Luftmenge	l/s / m³/h	370 / 1329
Vakuum	mbar / kPa	33 / 3,3
Behälterinhalt	l	170
Nennleistungsaufnahme	kW	2,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	9
Anschlussnennweite		DN 140
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Staubklasse Hauptfilter		M
Gewicht ohne Zubehör	kg	158
Gewicht inkl. Verpackung	kg	163
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 790 × 1580

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Filter: Patronenfilter
Behälterentleerung: Absetzfahrgestell



Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.



Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.




Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe

- Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus.
- Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.

ZUBEHÖR VON ID 130/22

9.982-506.0

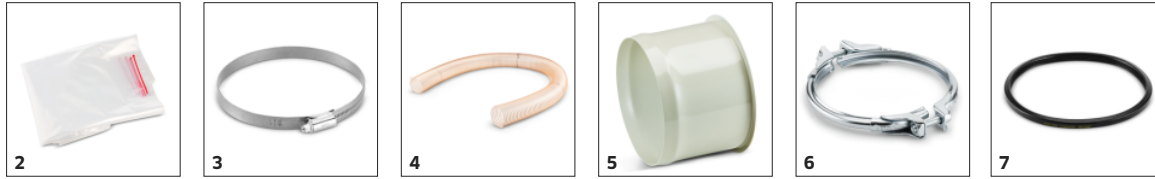

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Filterpatrone 9m ² , Kat. "M", ID 130/22	1	9.980-229.0		■
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE für ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Schlauchschelle ø140-160x12mm	3	9.979-975.0		☐
Schlauch PU leicht DN 140	4	9.980-671.0		☐
Schlauchanschlussstutzen DN 140	5	9.982-708.0		☐
Spannring verzinkt DN 140	6	9.982-846.0		☐
Boerdeldichtring DN140, für 2mm R., EPDM	7	9.987-997.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.