

IVR-B 30/15

Kleiner, leistungsstarker Beistellsauger IVR-B 30/15 mit Edelstahlsammelbehälter und Seitenkanalverdichter. Vielseitig einsetzbar. Ideal für Stanzabfälle, Späne oder Grobstaub.



Bestell-Nr.

9.989-416.0

- Kompakte Abmessungen
- Freistehender Edelstahlsammelbehälter
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter mit 1,5 kW

Technische Daten

EAN-Code		4054278695105
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	30
Nennleistungsaufnahme	kW	1,5
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1
Gewicht ohne Zubehör	kg	52
Gewicht inkl. Verpackung	kg	52,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	810 × 575 × 520

Ausstattung

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell



Kompakte Abmessungen

- Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
- Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
- Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen.



Freistehender Edelstahlsammelbehälter

- Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden.
- Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport.




Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Kompaktes Gerät mit 1,5 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15

9.989-416.0

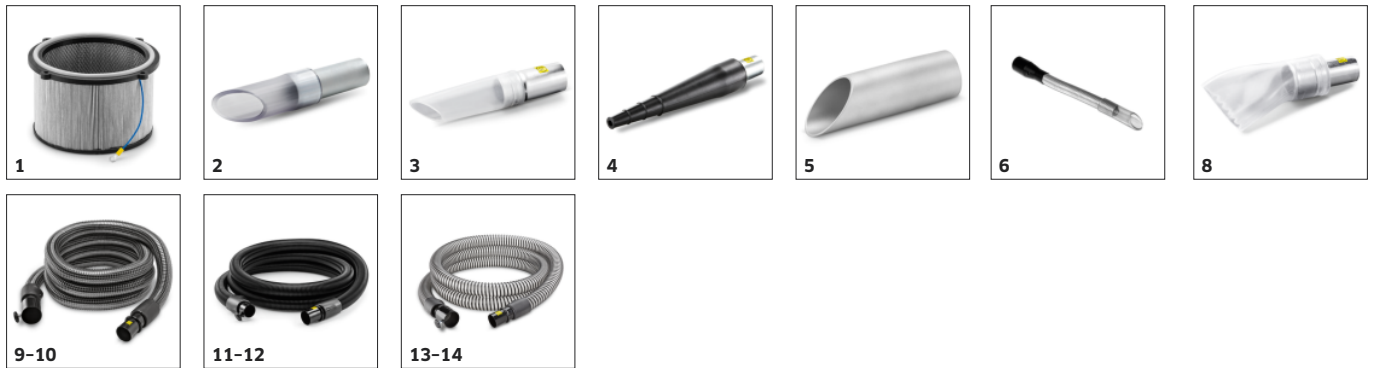

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Patronenfilter PE M 1m²	1	9.989-531.0		■
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN 50	2	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN 50	3	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	4	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	5	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	6	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	7	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	8	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN 50 3 m	9	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN 50 5 m	10	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN 50 3 m	11	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	12	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN 50 3 m	13	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN 50 5 m	14	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15
9.989-416.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff DN 50, gebogen	15	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.