

HGE 36-60 BATTERY

Ausgestattet mit einem um 180° drehbaren Handgriff, Schnittgutkehrer und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung: die kraftvolle Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery.



Bestell-Nr.

1.444-250.0

- 60 cm Schnittlänge, 26 mm Zahnabstand
- Drehbarer Handgriff, 18-V-Akkuplattform
- Messerschutz, Schnittgutkehrer

Technische Daten

EAN-Code		4054278550459
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Schnittlänge	cm	60
Zahnabstand	mm	26
Geschwindigkeitsregulierung		Ja
Geschwindigkeitsstufen		2
Messergeschwindigkeit	Schnitte/m in	Stufe 1: 2700 / Stufe 2: 760
Schneidmessertyp		Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung ⁹⁾	m	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	1077 × 213 × 183

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Messerschutz

Schnittgutkehrer

Ausstattung

Handgriff: Drehbar

Sägefunktion

Führungsschutz

Aufhängeöse

⁹⁾ Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt in Stufe 1



2-stufige Geschwindigkeitsregulierung

- Je nach Anwendung kann zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden.
- Stufe 1: hohe Geschwindigkeit. Ideal für den präzisen Formschnitt.
- Stufe 2: hohe Kraft. Ideal für den Rückschnitt von dickeren Ästen und dichten Hecken.



Drehbarer Handgriff


- Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung.



Schnittgutkehrer

- Befördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.

ZUBEHÖR VON HGE 36-60 BATTERY 1.444-250.0

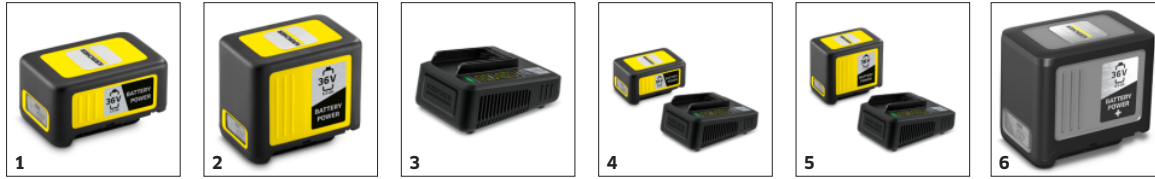

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/25	1	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.