

## WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK

WPD 45 Thermo!Secure Hot Black: Tisch-Wasserspender für bis zu 60 Personen mit Hygiene!Care-System und Touchdisplay. Vier Wasserarten – ungekühlt, gekühlt, heiß und extra heiß.



Bestell-Nr.

1.024-945.0

- 4 Wasserarten: ungekühlt, gekühlt, heiß und extra heiß
- 45 l/h Kühlleistung für bis zu 60 Nutzer
- Active-Pure- u. Hy-Protect-Filter, Thermo!Secure (automat. therm. Desinfektion)

### Technische Daten

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code                 |     | 4066529130396   |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph  | 1               |
| Spannung                 | V   | 220 – 240       |
| Frequenz                 | Hz  | 50              |
| Eingangsdruck            | bar | 1,5 – 6         |
| Wasserdurchflussmenge    | l/h | 120             |
| Kühlleistung             | l/h | 45              |
| Aufnahmeleistung         | W   | max. 300        |
| Heißwassertemperatur     | °C  | 80 – 95         |
| Kühlmittel               |     | R290            |
| Heißes Wasser            |     | Ja              |
| Stilles Wasser gekühlt   |     | Ja              |
| Ungekühltes Wasser       |     | Ja              |
| Anzahl Benutzer          |     | < 60            |
| Ausgabehöhe              | mm  | 300             |
| Farbe                    |     | Schwarz         |
| Anschlusskabel           | m   | 2,5             |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg  | 24,4            |
| Gewicht (mit Zubehör)    | kg  | 24,7            |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg  | 28,2            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm  | 545 × 365 × 465 |

### Lieferumfang

- Aktivkohlefilter „Active-Pure“
- Ultrafilter "Hy-Protect"
- Tropfschale mit Füllstandanzeige
- Anbausatz Tropfschalenablauf in Abwasserleitung
- CO<sub>2</sub>-Druckminderer
- Wasseranschluss Schlauch für 3/4"
- Wasseranschluss Schlauch für 3/8"
- Anschlussset für Tischgerät
- Mechanischer Wasserstop

### Ausstattung

- Hygienesystem Hygiene!Care
- Automatische thermische Desinfektion
- Automatischer Spülprozess
- Optional: UVC-LED Reaktor UV!Guard
- Wasserausgabe mit Berührschutz
- Optional: Standfuß mit Becherspender
- Eco-Modus
- Timer-Funktion
- Version: Tischversion
- Großes, hochauflösendes Touchdisplay
- Beleuchtung der Wasserausgabe

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Thermo!Secure

- Regelmäßige automatische thermische Desinfektion und automatische Spülung für jederzeit hygienisch einwandfreies Trinkwasser ohne zusätzlichen Aufwand.



## Zwei-Stufen-Filterung (Active-Pure- und Hy-Protect-Filter)


- Entfernt zuverlässig Bakterien, Mikroorganismen, Chlor, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Hormone, Mikroplastik und PFAS. Mineralien bleiben erhalten.



## Modernes Design mit Full-Touch-HMI

- Modernes hochwertiges Design, 5"-Touchdisplay für einfache intuitive Bedienung und Auswahl der Wasserarten, inklusive beleuchteter Wasserausgabe (angepasst an die Wasserart).

## **NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK 1.024-945.0**

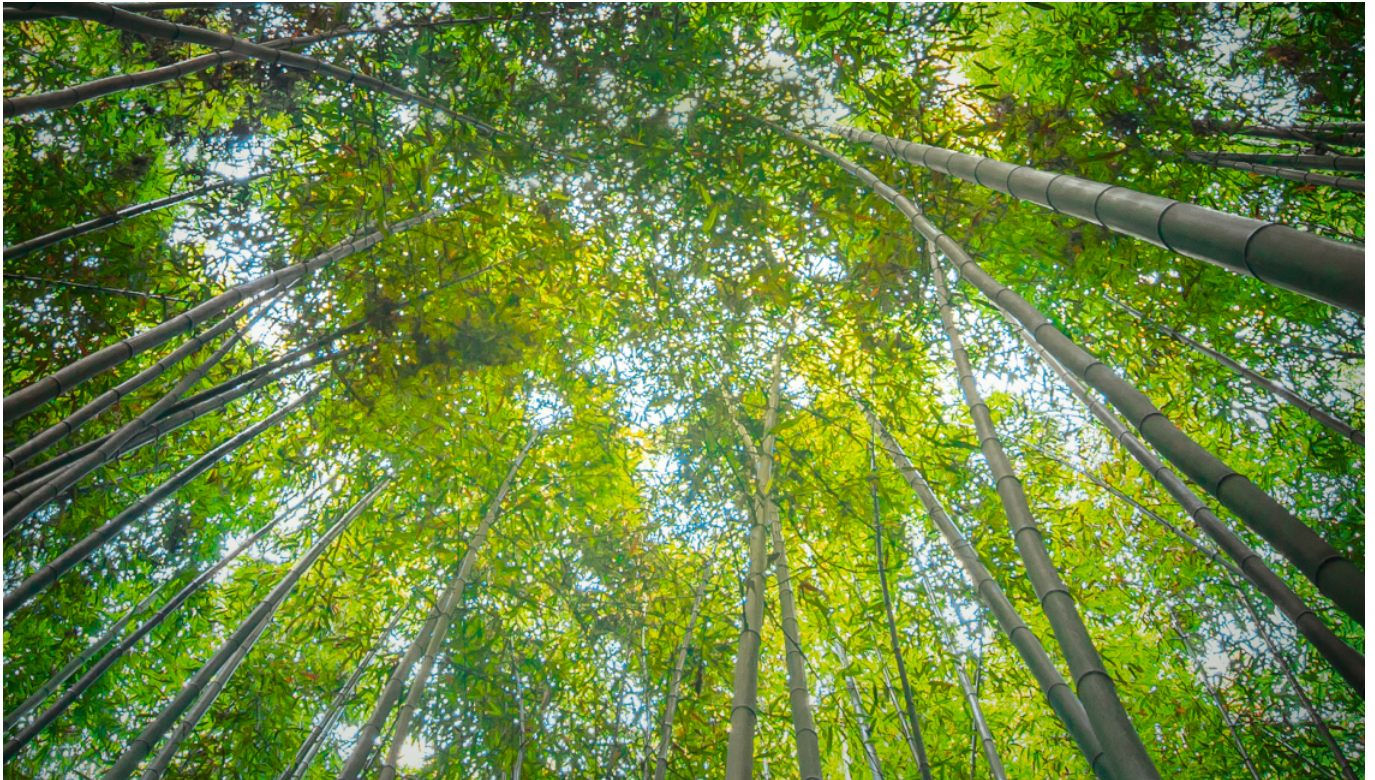

**Nachhaltigkeitseigenschaften**  
eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)

## ZUBEHÖR VON WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK

### 1.024-945.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRINKWASSERAUFBEREITUNG</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>WPC 100 RO</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| WPC 100 RO                               | 1  | 1.024-510.0 | Die Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 RO ist mit einem Wasserspender aus der WPD-Reihe kombinierbar. Die 5-stufige Membranfiltration garantiert dabei hygienisch einwandfreies Trinkwasser.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>STANDFUSS</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Standfuß ohne Becherspender schwarz WPD  | 2  | 2.643-884.0 | Schwarzer Standfuß (ohne Becherspender) als Anbausatz für Tischgeräte aus der WPD-Wasserspenderreihe von Kärcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Becherspender WPD                        | 3  | 2.644-181.0 | Becherspender für unsere WPD-Wasserspender. Der Anbausatz kann direkt in den Standfuß integriert werden.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRINKGEFÄSSE</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Trinkflasche mit Deckel 0,5l             | 4  | 6.640-430.0 | Geruchs- und geschmacksneutrale blaue Trinkflasche aus robustem BPA-freiem Tritan mit Deckel und 0,5 Liter Volumen. Ideal zur Verwendung mit Kärcher Wasserspender. Spülmaschinengeeignet.    | <input type="checkbox"/> |
| Kunststoffbecher                         | 5  | 6.640-454.0 | Volumen 0,2 l. Inhalt 3000 Stück pro Karton.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hartpapierbecher                         | 6  | 6.640-455.0 | Volumen 0,2 l. Inhalt 2500 Stück pro Karton.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Trinkflasche 0,6l                        | 7  | 6.640-469.0 | Passend zu Wasserspendern von Kärcher: transparente Trinkflasche mit 0,6 Liter Volumen. Aus BPA-freiem Tritan, geruchs- und geschmacksneutral sowie spülmaschinengeeignet.                    | <input type="checkbox"/> |
| Trinkflasche 0,75l                       | 8  | 6.640-512.0 | Volumen 0,75 l.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Trinkflasche aus Glas 0,75 l             | 9  | 6.642-186.0 | Zur Verwendung mit unseren WPD-Wasserspender: kohlensäurebeständige Trinkflasche (0,7 l) aus Borosilikatglas in schwarzer Hülle aus Neopren. Flasche und Hülle mit appliziertem Kärcher Logo. | <input type="checkbox"/> |
| Kaltgetränkebecher PLA 200 ml, 3000 pcs. | 10 | 6.642-666.0 | 200-ml-Kaltgetränkebecher aus PLA (Milchsäure aus Zuckern von Maisstärke, 3000 Stück). Geeignet für Kaltgetränke. Vollständig industriell kompostierbar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DIVERS</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Anschlusssatz WPD - EN 1717              | 11 | 4.640-463.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Leckwassermelder Aqua Stop               | 12 | 6.640-291.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Überlaufsicherung, Water Block           | 13 | 6.640-338.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Personenschutz-Adapter FI, 230V, 16A, 30 | 14 | 6.640-427.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK

### 1.024-945.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DIVERS</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Druckminderer 1,5 – 6 bar – 1/2                      | 15 | 6.640-625.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rueckflussverhinderer G3/8 EN1717                    | 16 | 6.642-623.0 | Kontrollierbarer Rückflussverhinderer Typ EA. Für den Anschluss von Wasserspendern an ein Ventil mit G 3/8"-Gewinde.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rueckflussverhinderer G3/4 EN1717                    | 17 | 6.642-624.0 | Kontrollierbarer Rückflussverhinderer Typ EA. Für den Anschluss von Wasserspendern an ein Ventil mit G 3/4"-Gewinde.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hy-Protect-Filter                                    | 18 | 2.644-552.0 | Hy-Protect-Filter für WPD 45 und WPD 70: schützt zuverlässig vor feinen Partikeln, Mikroplastik und Bakterien bei vollem Erhalt der Mineralien. Sicherer Genuss für bis zu 12 Monate.         | <input type="checkbox"/> |
| Active-Pure-Filter                                   | 19 | 2.644-561.0 | Active-Pure-Filter für WPD 45 und WPD 70: schützt vor PFAS, Chlor, Schwermetallen, Medikamentenrückständen und organischen Verunreinigungen. Sicherer Genuss für bis zu 12 Monate.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETZKABEL</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Netzkabel mit Kaltgeraetestecker DK                  | 20 | 6.640-276.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Netzkabel mit Kaltgeraetestecker GB                  | 21 | 6.640-277.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Netzkabel mit Kaltgeraetestecker CH                  | 22 | 6.640-278.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Netzkabel mit Kaltgeraetestecker CN                  | 23 | 6.640-704.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Kanister WPD                                         | 24 | 2.644-183.0 | 12-Liter-Kanister, integrierbar in den Standfuß unserer WPD. Zum Auffangen des bei der thermischen Desinfektion (Advanced-Geräte) anfallenden Wassers sowie Tropfwassers aus der Tropfschale. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Kühlmodul WPD                              | 25 | 2.644-204.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ENTNAHMEHILFEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sprayer, blau mit Schaumdüse                         | 26 | 6.295-723.0 | Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>LEERGEBINDE</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Leerflasche Desinfektionsmittel RM 735 mit Sprühkopf | 27 | 6.296-148.0 | Etikettierte Leerflasche mit Sprühkopf, wiederverwendbar, zur individuellen Dosierung von gebrauchsfertigem Desinfektionsmittel RM 735 aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.