

SPRITZKOPF HKF 30/14-E

Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.



Bestell-Nr. **6.751-061.0**

Technische Daten

EAN-Code		4066529072269
Hochdruckanschluss		G3/8"
Antrieb		Elektrisch
Anzahl Düsen	Stück	1 / 4
Durchsatz	l/h	3000
Drehzahl	U/min	19
Einbaulänge	mm	915
Spannung	V	24
Frequenz	Hz	50 - 60
Druck	bar	max. 140
Behälteröffnung	mm	min. 65
Temperatur	°C	max. 90
Gewicht	kg	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1256



Antrieb über einen 24-V-50/60-Hz-Elektromotor.

- Konstante Drehgeschwindigkeit unabhängig von Wasserdurchfluss und -druck.
- 24 V Sicherheitsspannung
- Erhöhte Arbeitssicherheit.



Hohe Flexibilität

- Langsame Rotation und hoher Arbeitsdruck für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Für Wassermengen bis 3000 l/h und Hochdruck bis 140 bar geeignet.
- Für die Innenreinigung von Fässern, mittelgroßen, aber auch größeren Tanks geeignet.



Intelligentes Design

- Besonders bediener- und wartungsfreundlich.
- Einfache Handhabung – Aufsetzen vom Kopf im Behälter nur mit einer Hand.
- Drehzahlstabile Rotation für gleichbleibende Reinigungsergebnisse.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW

ZUBEHÖR VON SPRITZKOPF HKF 30/14-E

6.751-061.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG				
Düsenkits für Spritzköpfe (Tank-Innenreinigungsköpfe)				
Verschlussschraube 1/8" für Innenreinigungsköpfe	1	5.411-061.0	Verschlussschraube für Hochdruck-Innenreinigungsköpfe mit 1/8-Zoll-Gewinde.	■
Hochdruck Vollstrahldüse 030 für Innenreinigungsköpfe	2	6.415-444.0	Hochdruck-Vollstrahldüse 030 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde.	□
Hochdruck Vollstrahldüse 045 für Innenreinigungsköpfe	3	6.415-446.0	Düse für Zweidüsenbetrieb	□
Hochdruck Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe	4	6.415-447.0	Hochdruck-Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde.	□
Fass- und Behälterreinigung				
ABS Steuertrafo für HKF 30/14-E	5	2.644-481.0	E-Schrank mit Steuertransformator (Nennleistung 100 VA) und 10 m Kabel (mit Stecker) für den Innenreinigungskopf HKF 30/14-E.	□
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Standard mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-041.0	Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.	□
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	7	6.110-034.0	Hochdruckschlauch in 10 m Länge mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nennweite DN 6, geeignet bis 250 bar.	□
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.391-342.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	□
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-010.0		□
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.390-031.0		□
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	11	6.110-031.0	Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.	□
Hochdruckschlauch, 15 m, _ 8, 315 bar	12	6.110-033.0	15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.	□
Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.390-293.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	□
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	14	6.110-030.0	15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON SPRITZKOPF HKF 30/14-E

6.751-061.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Standard mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	15	6.390-023.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	☐
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	16	6.110-032.0	Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.	☐
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.390-726.0	Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar	☐
Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	18	6.110-014.0	Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar.	☐
Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.391-513.0	Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar	☐
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-042.0	Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10).	☐
Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.391-510.0	mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar	☐
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-043.0	20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10).	☐
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.391-849.0	Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.	☐
Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-044.0	Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.	☐
Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.391-865.0	Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.	☐
Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-045.0	40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar.	☐
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-059.0	Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.	☐
Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-060.0	Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON SPRITZKOPF HKF 30/14-E


6.751-061.0

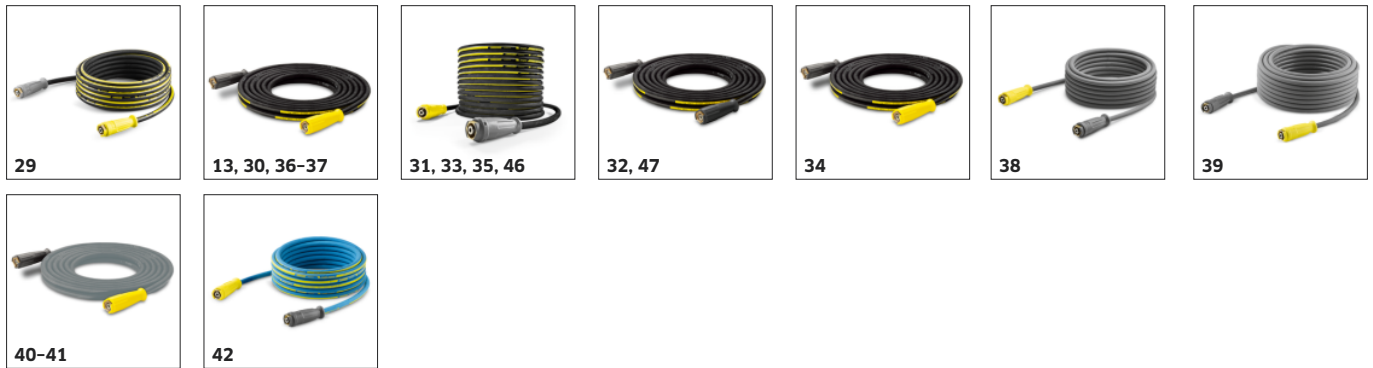

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 × 1,5, mit Knickschutz.	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck.	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.391-354.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0	Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0	Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-027.0	Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.390-294.0		☐
Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-479.0	Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung M 22 × 1,5 mit Knickschutz NW 8, mit Drehgelenk, für Lebensmittelindustrie bis 155 °C	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.389-581.0		☐
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON SPRITZKOPF HKF 30/14-E 6.751-061.0

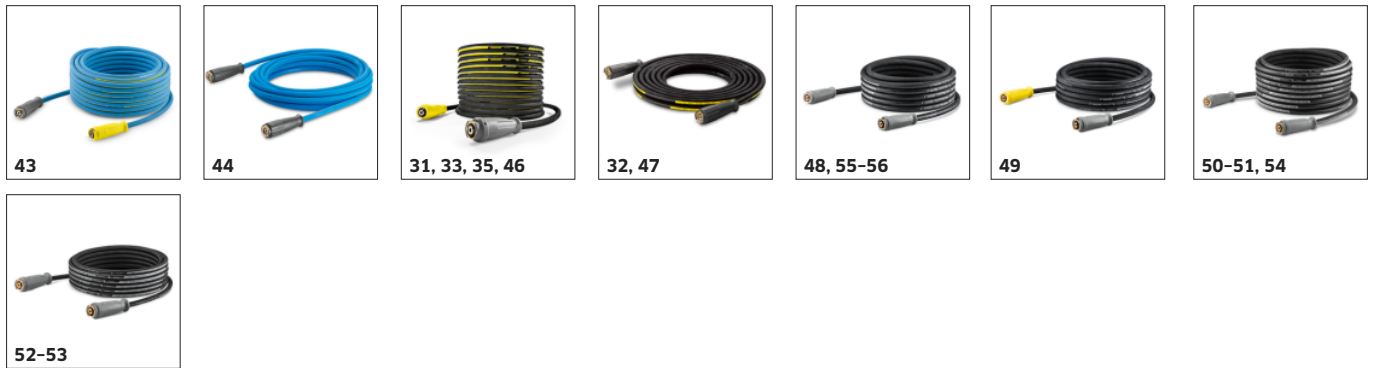

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0		☐
Sonderschläuche				
Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Elektrisch leitfähiger, 10 m langer Hochdruckschlauch für die Nutzung in Ex-Bereichen. Länge 10 m, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.	☐
Hochdruckschlauch elektrisch leitend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0	Leitfähiger Longlife-Hochdruckschlauch für den Einsatz in explosionsgeschützenden Bereichen. Auslieferung mit Werkzeugeignis zur Leitfähigkeit.	☐
Classic				
Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	48	4.119-004.0	Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	☐
Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	49	4.119-005.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 30 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 6, 250 bar ×, EASY!Lock	52	4.119-012.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 15 m, DN 6, 250 bar ×, EASY!Lock	53	4.119-016.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 15 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 40 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON SPRITZKOPF HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Classic				
Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0	Hochdruckschlauch mit M22-Verschraubungen aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	☐
Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Hochdruckschlauch Classic, 40 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
KUPPLUNGSTEILE				
Adapter				
Adapter G3/8" AG auf M22x1,5 AG	61	6.651-646.0	Messingadapter G 3/8" AG auf M 22 × 1,5 AG für max. 400 bar, max. 150 °C.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	62	4.111-030.0	Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu	☐
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGUNGSANLAGEN				
Doppelstutzen	63	5.402-001.0		☐
Hochdruckkugelhahn	64	6.412-066.0		☐
	65	6.412-491.0		☐
STATIONÄRE HOCHDRUCKANLAGEN				
	66	6.412-067.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.